



## SUSPENSION PLOMBÉE POUR LA PROTECTION DU HAUT DU CORPS K351

Écran protecteur contre les radiations sur le haut du corps de 0,5 mmPb **avec ou sans découpe d'angle**.


La vitre avec découpe d'angle est facilement positionnable sur le patient et peut être équipée en option d'un rideau flexible de 0,5 mm de Pb afin de réduire le rayonnement diffus.

La fixation robuste assure la stabilité et la protection de la vitre.

La vitre est fixée à un bras de suspension en deux parties, soutenu par une colonne au plafond. La longueur standard des colonnes de plafond est de 80 cm (d'autres longueurs sont disponibles).

La colonne de plafond peut être montée de manière statique au plafond ou être fixée de façon mobile sur un rail.

**Option: rideau en plomb souple de 0,5 mm ajusté sur la largeur inférieure de la vitre.**

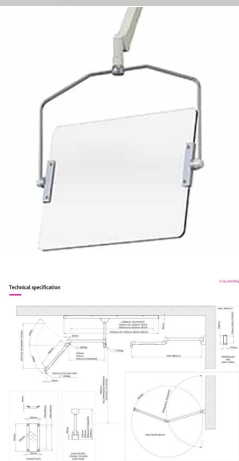

[En savoir plus](#)



## DESCRIPTION DU PRODUIT

- Vitre : 0,5 mmPb
- Option : Rideau inférieur flexible : 0,5 mmPb.
- **Vitre plombée avec découpe d'angle :**
  - Vitre de 60 cm de haut x 80 cm de large avec un bras de suspension et une colonne de plafond: Réf. K351/P/68-001
  - Vitre de 60 cm de haut x 80 cm de large avec un bras de suspension, une colonne et un rail de plafond de 250 cm de longueur : Réf. K351/P/68-0031
    - Option : rideau en plomb souple de 0,5 mm ajusté sur la largeur inférieure de la vitre : Réf. K351/P/LR
- **Vitre plombée sans découpe d'angle:**
  - Vitre de 60 cm de haut x 80 cm de large avec un bras de suspension et une colonne de plafond: Réf. K351/68-001
  - Vitre de 60 cm de haut x 80 cm de large avec un bras de suspension, une colonne et un rail de plafond de 250 cm de longueur : Réf. K351/68-0031



- Option : rideau en plomb souple de 0,5 mm ajusté sur la largeur inférieure de la vitre de 80 cm de largeur : Réf. K351/LR/80
- **Vitre plombée sans découpe d'angle :**
  - Vitre de 40 cm de haut x 50 cm de large avec un bras de suspension et une colonne de plafond: Réf. K351/45-001
  - Vitre de 40 cm de haut x 50 cm de large avec un bras de suspension, une colonne et un rail de plafond de 250 cm de longueur : Réf. K351/45-0031
    - Option : rideau en plomb souple de 0,5 mm ajusté sur la largeur inférieure de la vitre de 80 cm de largeur : Réf. K351/LR/50



[Téléchargez la fiche produit](#)



[Téléchargez la fiche TECHNIQUE](#)